

Traçadoras horizontais para Vias de circulação, Estradas, Estacionamentos e Sinalização horizontal



Líder mundial no fabrico de sistemas e componentes para a aplicação de fluidos. O sucesso da Companhia deve-se ao sólido compromisso entre a excelência técnica, contínuo desenvolvimento e óptimo serviço de assistência técnica pós-venda.

Trabalhando junto de distribuidores especializados, a **GRACO** oferece sistemas, produtos e tecnologia que constituem standards de referência e qualidade na aplicação de fluidos, acabamentos pulverizados, linhas circulantes de tinta, lubrificação, adesivos e mástiques. Após compra da marca GUSMER a Graco passa a disponibilizar uma nova gama de Equipamentos para aplicação de espuma de poliuretanos e poliureias.

Sinalização Horizontal

(Traçadora de Vias, Passadeiras, Parques Estacionamento, etc)

Modelos LL Line Laser

LL IV 3400



- Bico máximo : 0.027" - Débito máximo: 2.8 Ltr/min - Pressão máxima : 230 bar - Motor :HONDA a gasolina de 4.0 cv - Tanque de gasolina com capacidade para 2.5 Ltr. - Roda Dianteira giratória - Filtro de pulmão de grande capacidade - Guia frontal - Mangueira flexível com 15 mt - Pistola com bico de desentupimento rápido - Tubo chupador de ¾" para latas de 20 Ltrs. - 0,25 Ltrs, de óleo lubrificante para os empanques superiores da Bomba - Peso : 65 Kg

Será ainda Fornecido com a máquina:

2 x Bico suplente - 1 x Elemento Filtrante Suplente - 1 x Pistola Flex Plus - 1 x Mangueira ¼" c/15mts, E opcionalmente com Kit de Esferas de Vidro

LineLazer 5900
Para trabalhos mais intensivos



- Capacidade para alimentar duas pistolas - Diâmetro máx. do bico:
 - uma pistola - 0,043" polegadas
 - duas pistolas - 0.029" polegadas

Débito máximo: 6,0 Ltr./min. - Motor Honda: 4 kw,- Tanque de gasolina: 3,6 Ltr, - Peso: 105 Kg

Aumente a Produtividade do seu trabalho.

Junte-lhe um Line Driver



Line Driver a Gasolina motor Honda

ou Line Driver elétrico a Bateria de Lítio



LL V 200 HS



- Capacidade para alimentar duas pistolas, Compatível Tinta de Sinalização Rodoviária, Superfícies Compatíveis Pavimento, Relva, Marca do Motor Honda Modelo do Motor GX200, Capacidade do Depósito de Combustível (L) 3,6 Ativação da Pistola 2 Manual Inclui Pistola Flex Plus (2), Bico de Pulverização LineLazer RAC 5 319 (2), Bico de Pulverização LineLazer RAC 5 421 (2), Protetor de Bico RAC 5 (2), Mangueira Airless BlueMax II 3/8 pol x 22 pés, Mangueira Curta Airless BlueMax II 3/8 pol x 3 pés, TSL, 4 oz Vazão Máxima (L/min) 8,14 Nível Máximo de Pressão Sonora (dB(A)) 86,5 Tamanho Máximo do Bico (cm) 0,0838 Tamanho Máximo do Bico (pol) 0,033 Tamanho Máximo do Bico (mm) 0,8382 Pressão Máxima de Trabalho (bar) 227 Pressão Máxima de Trabalho (kPa) 2270 Modelo LineLazer V Número de Cores Uma Cor Número de Pistolas 2 Número de Bombas 1 Altura Total (cm) 113,03 Altura Total (mm) 1130,3 Comprimento Total (cm) 174,63 Comprimento Total (mm) 1746,25 Largura Total (cm) 87,0 Largura Total (mm) 870 Potência (kW) 4,85 Fonte de Energia Gasolina Hidráulica Série do Produto Standard Tipo de Bomba Endurance Uso Anual Recomendado Até 1.000 galões por por semana Série 200HS Tipo Marcadora de Linhas a Pé Peso (kg) 139

Modelos LL Elétricos

A mesma produtividade com proteção do ambiente

A bateria de lítio DeWalt

Graco ES 500



Capacidade da bateria (Ah) 6 , Química da bateria: Íon-lítio

Inclui:

Pistola de listras Flex Plus, bico SwitchTip RAC 5 419, protetor RAC 5, mangueira airless BlueMax II de 1/4 pol x 50 pés, extensão de 15 pol, 2 baterias DEWALT FlexVolt de 20V/60V Max 6,0 Ah, carregador rápido DEWALT com ventoinha, Vazão máxima (GPM): 0,47, Diâmetro máximo do bico (pol): 0,021 Pressão máxima de trabalho (psi): 3300 Fonte de alimentação: Bateria Tipo de controle de pressão: Botão de controle de pressão, Tipo de bomba: Endurance, Série: ES 500 Stencil, Tipo: Pulverizador airless

Graco ES 1000





Altura total (cm) 113.03, Altura total (mm) 1130.3, ativação da pistola manual, comprimento total (cm) 174.63, Comprimento total (mm) 1746.25, Fonte de alimentação por bateria, Largura total (cm) 87.0, Largura total (mm) 870, Material compatível Tinta para marcação de estradas, Modelo LineLazer, Nível máximo de pressão sonora (dB(A)) 85.3, Número de bombas 1, Número de cores Uma cor , Número de pistolas 1, Peso (kg) 154, Pressão de trabalho máxima (bar) 227 , Pressão de trabalho máxima (kPa) 2270, Superfícies compatíveis Pavimentação, Grama Série ES 1000, Tamanho máximo do bico (cm) 0.0635, Tamanho máximo do bico (mm) 0.6350, Tamanho máximo do bico (pol.) 0.025 , Taxa de vazão máxima (L/min) 2.3, Tipo Marcador de linha com o operador a pé , Tipo de bomba Endurance

Gama de opções

- Uma ou duas pistolas, - Doseadores de micro esferas de vidro , - Line driver,- Tanque de 60 Ltr. de tinta - Kit de marcação automática

Graco Laser Guide

Para uma automatização da pintura

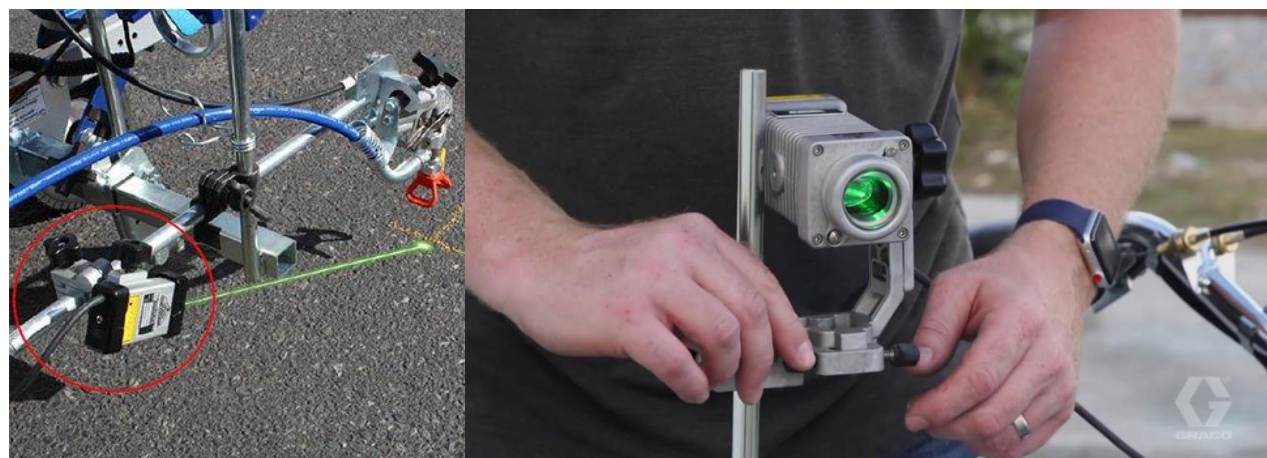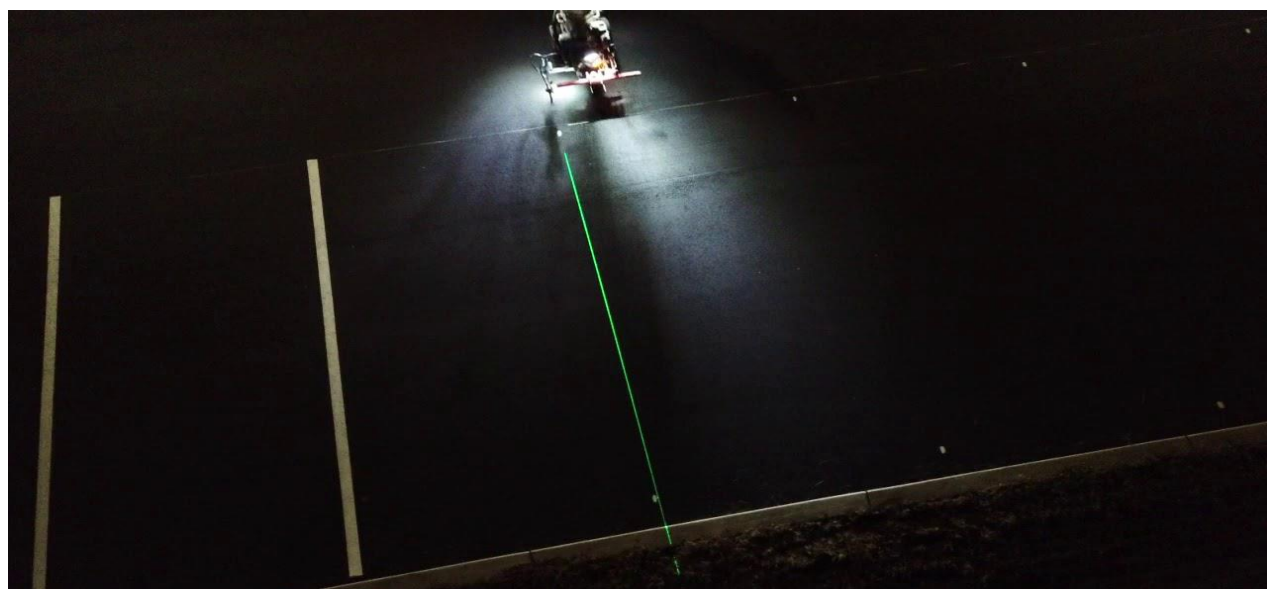

Equipamento para remendos de asfalto com calor infravermelho.

É bastante confiável e altamente eficaz em uso.

Infravermelho Mira – 1



Modelo MIRA-1 – Especificações:

- Capacidade de alimentação: 2 botijões de gás. (Bombas de gás não incluídas!)
- Consumo de gás: 4,5-5,5 kg/h (10 lb/h) (dependendo da temperatura externa).
- Combustível: gás propano.
- Superfície de aquecimento: 1000*1200 mm / 600*2000 (3*40 pés / 2*6,5 pés).
- Produtividade: até 70 m²/7 h (750 pés²/7 h).
- Peso: 120 kg (260 lb).

Eficaz na reparação de:

- Buracos.
- Elevação de tampas de bueiros e utilidades.
- Juntas de pavimento danificadas.
- Reparação de juntas: Betão e asfalto.
- Depressões na via/estacionamento.





Pode também ligar duas máquinas Mira 1 para cobrir uma área dupla a ser reparada.

O equipamento leva 5 minutos para aquecer até 200 graus, temperatura suficiente para desmontar a camada superior e substituí-la.

Este equipamento é transformável e você tem a oportunidade de cobrir a área de reparação conforme a necessidade e mostram as fotos.

Também temos o modelo MIRA-4, que não possui dois, mas quatro elementos de aquecimento, mas são ligados entre si como um todo e não têm a capacidade de se transformar.

Além disso, devido ao seu peso considerável, será difícil fazer a operação desta máquina com apenas uma pessoa.

Portanto, se você precisar cobrir uma área MPR, recomendo o modelo MIRA-1, que com ou sem variante de 2 unidades ligadas entre si.

Suporte e Assistência Técnica

Garantida na posta em marcha, formação na entrega, peças de substituição garantidas, reparação de avarias e suporte ao longo da vida do equipamento

Financiamento dos equipamentos garantido

Temos soluções de financiamento dos equipamentos a partir dos 500€ ate 100000€ em regime de RENTING – Aluguer operacional, com excelentes condições de taxa e renda fixa de 12 a 60 meses.

O Renting Operacional:

- Protege a sua liquidez melhorando os seus ratings de crédito tradicional;
- Torna fiável a orçamentação, através de rendas fixas regulares;
- Permite antecipar maiores investimentos, através de pagamentos menores e regulares em vez de elevados custos de investimento iniciais
- Permite uma maior flexibilidade fiscal dado que tem custos regulares em vez de amortizações.

Peça-nos uma simulação.